

DEPANNEUSE K 520 8X4 ROTATOR 1075 S

EQUIPEMENT JIGE TYPE



- Flèche télescopique spéciale pour le dépannage : **75T**
 - Capacité flèche rétractée inclinée à 30° : **68T**
 - Capacité flèche étendue inclinée à 30° : **16.5T**
 - Rotation 360° **CONTINU**
 - Capacité des 2 treuils de tourelle : **2 x 27T**
 - Résistance des câbles acier H.R. avec crochet, diam. 22, **43T**
 - Longueur de câble **75 mètres**
 - Capacité des 2 treuils sous tourelle : **2x 9T**
 - Capacité des 2 treuils side winder SP 850 XP : **2 x 13,5T**
 - Capacité du treuil de panier **1 X 30T**
 - Charge au panier **7T**
 - Caméra de recul
 - Avec **contrôleur de charge** (sécurité des hommes et du matériel)
- Capacité du couple de la grue : **180T**
 - **Rayon de braquage court** (12.45m), entre trottoirs (11.80m)
 - Matériel **configuré pour le levage**
 - Outillage pour réparation sur place :
 - compresseur pression **9 bars**
 - Cône de signalisation
 - Absorbant
 - Liquide de refroidissement
 - Durites et tuyaux divers
 - Clé à choc
 - Caisse à outils complète
 - Panneau de remorquage
 - Chaines, sangles, chaînes à neige
 - Poulie de mouflage
 - Réserve de gasoil
 - Câble de démarrage
 - Différents **systèmes de remorquage** : panier, fourche, sellette, cheville ouvrière
 - **Possibilité de prêt** aux sociétés intervenant sur l'autoroute en renfort entre Vienne et Montélimar

DEPANNEUSE K 520 8X4 ROTATOR 1075 S

EQUIPEMENT JIGE TYPE



DÉPANNNEUSE K 520 8X4

ÉQUIPEMENTS JIGE TYPE EUROTOW 45 – PTR 120 T

- Capacité du bras rentré : **42T**
(capacité maxi de levage à l'articulation du télescope)
- Capacité du bras allongé : **10,5T**
- Treuil hydraulique principal : **23T**
- Treuil hydraulique secondaire : **14T**
- Charge au panier : **9,5T**
- Cuve déportée **150L** de carburant
- **Rayon de braquage court**
9,80 M entre trottoirs
- Caméra de recul
- Chaînage automatique pour neige
- Extincteurs

DÉPANNÉUSE K 520 8X4

ÉQUIPEMENTS JIGE TYPE EUROTOW 45 - PTR 120 T



DEPANNEUSE KERAX 420 DCI 8X4

EQUIPEMENT JIGE MEGA 38 – PTR 65T

- Capacité du Bras > **25T**
- Charge au panier **10T**
- Grue AR Cabine **HIAB 21T/M**
- Treuil hydraulique principal **20T**
- Treuil hydraulique secondaire **10T**
- Caméra de recul
- Groupe électrogène
- Mât d'éclairage
- Tronçonneuse
- Cuve déportée **150L** de carburant
- Chaînage automatique pour neige
- Extincteurs

ALPENA
GROUPE


DEPANNEUSE KERAX 420 DCI 8X4

EQUIPEMENT JIGE MEGA 38 – PTR A 65T



FOURGON DEPANNAGE

INTERVENTIONS RAPIDES ET RÉPARATIONS SUR PLACE

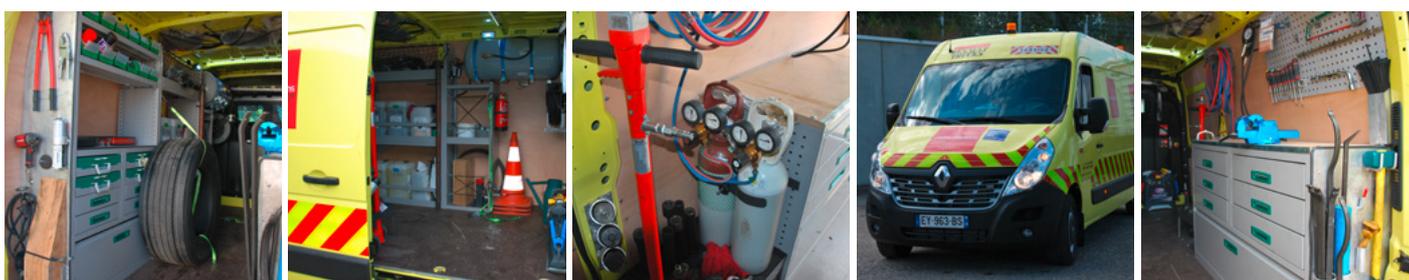

- Compresseur : pression **9 Bars**
- Pièces détachées (batteries de démarrage, durites, liquide refroidissement, nécessaire de montage pneu, clé à choc, filtration, huile, oxy-coupeur et soudeur autogène)

- Cône de signalisation
- Pelle, balai
- Extincteur
- Coussin de levage

MAN 32 480 8X4

EQUIPEMENT BRAS OMAR F 110 T



➤ Bras OMARS F 110 T (charge utile 30 tonnes) : **2 treuils 18 et 30T**

➤ Force au crochet : **5,175T**

➤ Caméra de recul

➤ Groupe électrogène

➤ Mât d'éclairage

MAN 33 480 6X4

EQUIPEMENT JIGE TYPE EUROTOW 38C



➤ 1 treuil : treuil de halage **25T**

➤ Force au crochet :
en cours de fabrication

➤ Coffre avec coussins de relevage

➤ Caisse à outils + liquide de refroidissement, réserve de carburant, éclairage, durite, groupe de démarrage

DEPANNEUSE RAPIDE KERAX 480 8X4

- Bras OMARS
 - Double Treuil **25 et 15 tonnes**
 - Grue FASSI **30 tonnes mètre**
 - Charge au panier : **7 tonnes 322**
 - Treuil hydraulique secondaire **10T**
 - Caméra de recul
 - **Différents systèmes de remorquage :**
Panier, fourche
- Outillage pour réparation sur place :
 - Compresseur : pression : **9 Bars**
 - Cône de signalisation
 - Absorbant
 - Liquide de refroidissement
 - Durites et tuyaux divers
 - Clé à choc
 - Caisse à outils complète
 - Panneau de remorquage
 - Chaines, sangles, chaines à neige
 - Poulie de mouflage
 - Réserve de gasoil
 - Câble de démarrage

MAN 321 480 8X4

EQUIPEMENT JIGE TYPE ROTATOR 1060 S

- 5 treuils : treuil de halage **30 tonnes**,
béquilles latérales **20 tonnes**,
2 treuils de flèche **25 tonnes**
 - Force au crochet : **4760kg**
- Mât d'éclairage
 - Caméra de recul
 - Transformateur **24/220V**